



INDUSTRIE PASOTTI spa

А Л Ю М И Н И Е В Ы Е Р А Д И А Т О Р Ы

JOKER Аллюминиевые радиаторы характеризуются высокими эстетическими показателями благодаря современному дизайну, подходящему для любой жилой площади. Специально разработанная форма радиатора превосходно гармонирует теплоотдачу способом конвекции и излучения.





КАЧЕСТВО Высокое качество изделия гарантируется более чем 30-летним опытом работы в секторе торговли и производства с системой качества, сертифицированной по стандарту UNI EN ISO 9001-2000 SGS-ICS.

БЕЗОПАСНОСТЬ Округлая форма разработана, чтобы уменьшить возможность бытовых несчастных случаев.

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ Максимальное внимание было уделено выбору используемого сырья, которое должно обеспечить превосходные механические и тепловые эксплуатационные показатели, а также сопротивление коррозии. Чтобы удовлетворить этим требованиям использован сплав алюминия UNI EN 1706/99 AC-46100 (ранее UNI 5076).

ПОВЕРХНОСТЬ Наружная поверхность выполнена с двумя защитными слоями: первый с анафорезом, второй - электростатически напыленный порошок полиэстер-эпоксидной смолы. Канал для протока горячей воды специально обработан, чтобы устранить возможность образования газа в системах отопления.

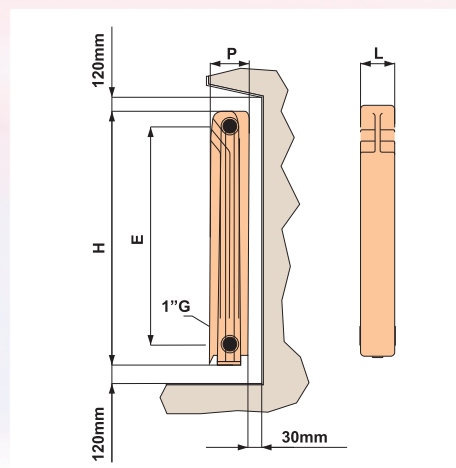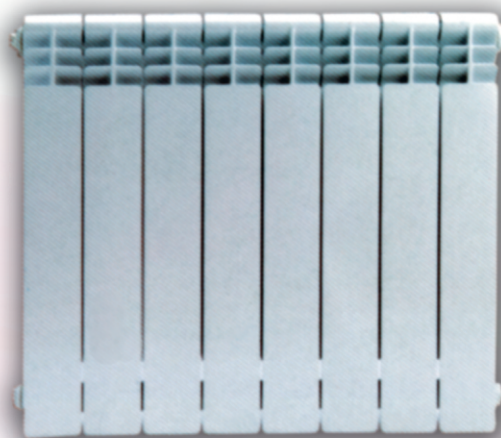

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 10 bar.

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ СЕКЦИИ - EN 442/1/2 STANDARD										
МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ						EN442/1/2 STANDARD			
	H - mm	E - mm	L - mm	P - mm	Показатель	Объем воды, л	ΔT 50 K		ΔT 60 K	
							Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
J. 500	583	500	80	90	1.311	0,43	127	109	161	138

* Тепловая мощность рассчитана в соответствии со стандартом EN44/1/2 MRT Politecnico di Milano

Формула для расчета Δt 50K: $P = \Delta t \cdot 50 \times \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$

Гарантия на радиаторы JOKER 10 лет с момента установки при соблюдении технических условий эксплуатации и монтажа.

